



COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E URBANISTICHE

Denominazione:	Cimitero Capoluogo	Zona	A
Località:	Monsummano	Codice identificativo:	31
Via/Piazza:	Via del Riposo	Rif. Catasto:	f. 9 p. s.
Funzione principale:	Religioso	Vincoli sull'immobile:	nessuno
Proprietà:	Comunale	Gestione	Pubblica
Frequenza:	Media		
Categoria:	Attrezzature pubbliche di interesse comune		

Giudizio sintetico


PERSONE SU SEDIA A RUOTA
PERSONE CIECHE
PERSONE SORDE

Accessibile con accompagnatore
Accessibile con accompagnatore
Accessibile in autonomia

Vista dell'edificio



Inquadramento territoriale

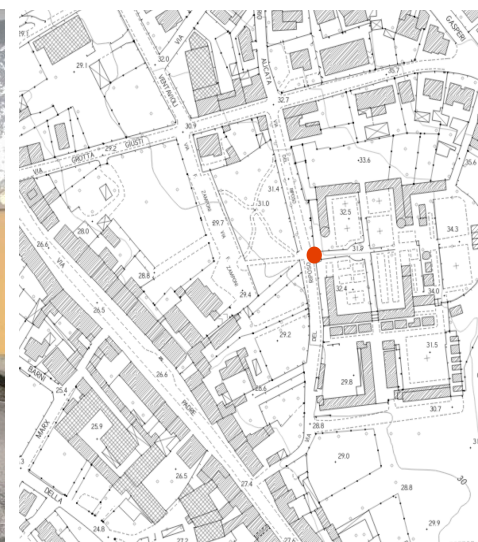

A1 – Spazio esterno accesso principale

	Attributo	Quantità
1) Collegamento in prossimità con mezzi pubblici e distanza m. Descrizione percorso parcheggio-accesso edificio:	No	
2) Parcheggio per disabile laterale alla sede stradale		
3) Posti auto totali:	≤ 30	
4) Presenza di posti riservati e numero	Si	1
5) Segnalazione del parcheggio riservato	A terra e su palo	
	Larghezza	500
	Lunghezza	200
	Fascia	
6) Dimensioni del parcheggio riservato in cm	Scalino	
7) Collegamento parcheggio-percorso	Su marciapiede	
8) Tipologia del percorso:	> 150 cm	
9) Larghezza del percorso in cm	No	
Pavimentazione:	Sconnessa	
10) Qualità Pavimentazione	ghiaia	
Tipologia Pavimentazione	> 2,5 non raccordati	
11) Dislivelli e altezza in cm	Si	2,00%
12) Pendenze in %:	Si	
13) Ostacoli:	Si	
14) Tipologia ostacoli: alberi, cartelli stradali, pavimentazione degradata		
15) Presenza di rampe lungo il percorso e codice riferimento	No	H1, H2 ...
16) Presenza di scale lungo il percorso e codice riferimento	No	

Note

Parcheggio per disabile laterale alla sede stradale, sarà necessario transitare su marciapiede in ghiaia con ostacoli di vario genere (alberi, cartelli stradali, ecc.), manca rampa che consenta superamento del dislivello tra marciapiede e sede stradale (cm 14).
Asfalto degradato

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Necessari interventi per ripristino pavimentazione, rimozione di cartelli con palo che ostruisce il passaggio	€ 1.000,00
---	------------

B1 – Accesso principale – settore 1

	Attributo	Quantità
1) La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 150 cm	Si	
2) La larghezza utile di passaggio (LUP) della porta d'accesso è almeno uguale o superiore a 90 cm?	Si	120
3) Larghezza utile di passaggio doppia anta	Si	250
4) Dislivello di ingresso in cm:	Si	60
	Gradini n.	
	Scala n.	
	Rampetta Largh. cm	250
	Rampetta pend. %	6
5) Superamento del dislivello:	Ascensore	No
	Servoscala	No
	Elevatore	No
	Rampetta (inclinazione)	
6) La finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?	Si	
	Anta unica	No
	Anta doppia	Si
7) Caratteristiche porte d'ingresso:	Apertura esterna	No
	Apertura interna	Si
	Apertura automatica	No
	Bussola	No
	Girevole	No
8) Vi sono campanello e/o citofono e altezza da terra in cm	No	
9) È presente un corrimano e altezza da terra in cm	No	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Necessario intervento in prossimità dell'accesso principale, ove sono presenti avvallamenti. Intervento su cadini del cancello in ferro dell'accesso e sulla pavimentazione stradale.

€ 1.000,00

C4 – Accesso secondario – settore 4 – pedonale

	Attributo	Quantità
1) La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 150 cm	Si	
2) La larghezza utile di passaggio (LUP) della porta d'accesso è almeno uguale o superiore a 90 cm?	Si	120
3) Larghezza utile di passaggio doppia anta	Si	250
4) Dislivello di ingresso in cm:	Si	60
	Gradini n.	5
	Scala n.	
	Rampetta Largh. cm	120
5) Superamento del dislivello:	Rampetta pend. %	
	Ascensore	No
	Servoscala	No
	Elevatore	No
	Rampa (indicare rif.)	
6) La finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?	No	
	Anta unica	No
	Anta doppia	Si
	Apertura esterna	No
7) Caratteristiche porte d'ingresso:	Apertura interna	Si
	Apertura automatica	No
	Bussola	No
	Girevole	No
8) Vi sono campanello e/o citofono e altezza da terra in cm	No	
9) É presente un corrimano e altezza da terra in cm	No	

Note

Accesso pedonale per settori 4/9, da stallo per portatori di Hand., si percorre marciapiede raccordato ad asfalto, poi rampa (a norma) segue accesso per cancello dedicato. Percorso protetto

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

--	--

D1 – Funzione interna – settore tombe a raso, ala storica

		Attributo	Quantità
1)	Localizzazione della funzione, piano:	Piano terra	
2)	Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm		>90
3)	Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm		
4)	Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm		
5)	Altezza parapetti (100 cm) in cm		
6)	Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm		
7)	Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm		
8)	Dislivelli interni, altezza in cm	> 2,5cm	
		raccordati	
	Gradino	No	
	Scala	No	
	Servoscala	No	
	Ascensore	No	
9)	Collegamenti interni e riferimenti:		
	Rampa	Si	H1_1 – H1_2 – H1_3 – H1_4 – H1_5
10)	È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm).	No	-
11)	Percorsi tattili	Si	
	Tipologia percorsi tattili	xxxxx	
12)	Spazi di attesa	Si	
	Tipologia spazi di attesa	xxxxx	
13)	È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza)	Si	99
14)	Codice riferimento bagni se presenti	-	

Note

Porzione storica del Cimitero del Capoluogo. Porzione con tombe prevalentemente a raso e cappelle private perimetrali. I percorsi tra le tombe, completamente inghiaciati presentano avvallamenti nella norma. Gli accessi alle cappelle privati non sono stati valutati, reputandoli di competenza dei proprietari.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

--	--

D2a – Funzione interna – settore colombari, ala storica

	Attributo	Quantità
1) Localizzazione della funzione, piano:	Piano terra	
2) Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm		>90
3) Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm		
4) Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm		
5) Altezza parapetti (100 cm) in cm		
6) Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm		
7) Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm		
8) Dislivelli interni, altezza in cm	> 2,5 non raccordati	
	Gradino	Si
	Scala	No
	Servoscala	No
9) Collegamenti interni e riferimenti:	Ascensore	No
	Rampa	Si
	Elevatore Verticale	No
10) È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm).	No	-
11) Percorsi tattili	Si	
11) Tipologia percorsi tattili	xxxxx	
12) Spazi di attesa	Si	
12) Tipologia spazi di attesa	xxxxx	
13) È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza)	Si	99
14) Codice riferimento bagni se presenti	-	

Note

Porzione storica del Cimitero del Capoluogo. Porzione con colombari e cappelle private. I percorsi, completamente inghiaciati, presentano avvallamenti nella norma. Gli accessi alle cappelle private non sono stati valutati, reputandoli di competenza dei proprietari.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

I colombari sono raggiungibili solo superando lo scalino (20cm h) che ne delimita la pavimentazione. I colombari sono divisi in settori non comunicanti, pertanto si è stimata la fornitura di n.1 rampa per ogni singolo settori. In totale per sett. 2 ^a sono necessarie almeno 4 rampe	€ 2.000,00
--	------------

D2b – Funzione interna – settore colombari, ala storica

		Attributo	Quantità
1)	Localizzazione della funzione, piano:	Piano terra	
2)	Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm		>90
3)	Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm		
4)	Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm		
5)	Altezza parapetti (100 cm) in cm		
6)	Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm		
7)	Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm		
8)	Dislivelli interni, altezza in cm	> 2,5 non raccordati	
	Gradino	Si	
	Scala	No	
	Servoscala	No	
9)	Collegamenti interni e riferimenti:	Ascensore	No
		Rampa	Si
		Elevatore Verticale	No
10)	È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm).	No	-
11)	Percorsi tattili	Si	
	Tipologia percorsi tattili	xxxxx	
12)	Spazi di attesa	Si	
	Tipologia spazi di attesa	xxxxx	
13)	È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza)	Si	99
14)	Codice riferimento bagni se presenti	-	

Note

Porzione storica del Cimitero del Capoluogo. Porzione con colombari e cappelle private. I percorsi, completamente inghiaciati, presentano avvallamenti nella norma. Gli accessi alle cappelle private non sono stati valutati, reputandoli di competenza dei proprietari.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

I colombari sono raggiungibili solo superando lo scalino (20cm h) che ne delimita la pavimentazione. I colombari sono divisi in settori non comunicanti, pertanto si è stimata la fornitura di n.1 rampa per ogni singolo settore. In totale per sett. 2b sono necessarie almeno 2 rampe	€ 1.000,00
--	------------

D3 – Funzione interna – settore tombe in terra, 1° ampliam.

		Attributo	Quantità
1)	Localizzazione della funzione, piano:	Piano terra	
2)	Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm		>90
3)	Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm		
4)	Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm		
5)	Altezza parapetti (100 cm) in cm		
6)	Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm		
7)	Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm		
8)	Dislivelli interni, altezza in cm	> 2,5cm raccordati	
	Gradino	No	
	Scala	No	
	Servoscala	No	
	Ascensore	No	
9)	Collegamenti interni e riferimenti:		
	Rampa	Si	H3_1 – H3_2 – H3_3
	Elevatore Verticale	No	
10)	È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm).	No	-
11)	Percorsi tattili	Si	
	Tipologia percorsi tattili	xxxxx	
12)	Spazi di attesa	Si	
	Tipologia spazi di attesa	xxxxx	
13)	È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza)	Si	99
14)	Codice riferimento bagni se presenti	-	

Note

Porzione storica del Cimitero del Capoluogo. Porzione con tombe prevalentemente in terra. I percorsi tra le tombe, completamente inghiaciati presentano avvallamenti, necessarie opere di ripristino

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Manutenzione percorsi inghiaciati	€ 1.000,00
-----------------------------------	------------

D4 – Funzione interna – settore colombari, ala 1° ampliam.

		Attributo	Quantità
1)	Localizzazione della funzione, piano:	Piano terra	
2)	Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm		>90
3)	Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm		
4)	Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm		
5)	Altezza parapetti (100 cm) in cm		
6)	Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm		
7)	Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm		
8)	Dislivelli interni, altezza in cm	> 2,5cm raccordati	
	Gradino	No	
	Scala	No	
	Servoscala	No	
9)	Collegamenti interni e riferimenti:	Ascensore	No
		Rampa	Si
		Elevatore Verticale	No
10)	È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm).	No	-
11)	Percorsi tattili	Si	
	Tipologia percorsi tattili	xxxxx	
12)	Spazi di attesa	Si	
	Tipologia spazi di attesa	xxxxx	
13)	È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza)	Si	99
14)	Codice riferimento bagni se presenti	-	

Note

Porzione storica del Cimitero del Capoluogo (1° ampliamento). Colombari, con scalino che ne delimita la pavimentazione (20cm h). Necessaria almeno n.1 rampa per accesso.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

I colombari sono raggiungibili solo superando lo scalino (20cm h) che ne determina la pavimentazione. I colombari sono divisi in settori comunicanti, pertanto si è stimata la fornitura di n.1 rampa.	€ 500,00
--	----------

E1 – Collegamenti verticali (No)

	Attributo	Quantità
1) È presente un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio che rispetta le normative vigenti sull'accessibilità?	Si	1
2) Se non è presente un sistema di sollevamento a norma, indicare, tipologia sollevamenti necessario	Non necessario	
3) L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 140 cm profondità x 110 cm larghezza	Si	
4) la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni di 80 cm ed è posta sul lato corto	Si	
5) E' necessario dotare il corpo scala di un corrimano posto ad altezza compresa tra 90 centimetri e 1 metro e realizzato con materiale resistente e non tagliente; se le rampe di scale sono di larghezza superiore a 1,80 metri, il corrimano è installato su entrambi i lati. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo è prolungato di 30 centimetri oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano su parapetto o parete piena è distante da essi almeno 4 centimetri.	No	
6) E' opportuno prevedere, un secondo corrimano ad altezza di 75 cm per i bambini (in caso di utenza prevalente di bambini).	Si	
7) Il corrimano su parapetto o parete piena è distante da essi almeno 4 centimetri.	Si	
8) La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm, indicare dim.	Si	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Manutenzione montacarichi (sistema delle pulsantiere, aperture, manutenzione degli interni)	€ 5.000,00
---	------------

H1_1 – Rampa

	Attributo	Quantità
1) Dislivello rampa (max 320cm) in cm		60
2) Numero di tratti		1
3) Dimensioni rampa (Largh. 90 1P – 150 2P)	Larghezza in cm	250
	Lunghezza tot in cm	1000
	Pendenza %	6,00%
4) Presenza di corrimano e relativa altezza (h. 90-100cm) in cm	No	
5) Presenza cordolo laterale (h. 10cm) in cm	No	50
6) Presenza di ripiano orizzontale (150x150 – 140x170) in cm	No	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Intervento sulla rampa, correzione della pendenza, n. 2 corrimani laterali	€ 2.750,00
--	------------

H1_2 – Rampa

	Attributo	Quantità
1) Dislivello rampa (max 320cm) in cm		110
2) Numero di tratti		1
3) Dimensioni rampa (Largh. 90 1P – 150 2P)	Larghezza in cm	250
	Lunghezza tot in cm	1200
	Pendenza %	9,17%
4) Presenza di corrimano e relativa altezza (n. 90-100cm) in cm	No	
5) Presenza cordolo laterale (h. 10cm) in cm	No	50
6) Presenza di ripiano orizzontale (150x150 – 140x170) in cm	No	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Intervento su rampa che dovrà essere rimodulata in funzione della normativa vigente, n.2 corrimani laterali	€ 3.400,00
---	------------

H1_3 – Rampa

	Attributo	Quantità
1) Dislivello rampa (max 320cm) in cm		40
2) Numero di tratti		1
	Larghezza in cm	310
	Lunghezza tot in cm	200
3) Dimensioni rampa (Largh. 90 1P – 150 2P)	Pendenza %	20,00%
4) Presenza di corrimano e relativa altezza (h. 90-100cm) in cm	No	
5) Presenza cordolo laterale (h. 10cm) in cm	No	>10
6) Presenza di ripiano orizzontale (150x150 – 140x170) in cm	No	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Intervento su rampa che dovrà essere rimodulata in funzione della normativa vigente, n.1 corrimano laterale	€ 1.500,00
---	------------

H1_4 – Rampa

	Attributo	Quantità
1) Dislivello rampa (max 320cm) in cm		40
2) Numero di tratti		1
	Larghezza in cm	310
	Lunghezza tot in cm	200
3) Dimensioni rampa (Largh. 90 1P – 150 2P)	Pendenza %	20,00%
4) Presenza di corrimano e relativa altezza (h. 90-100cm) in cm	No	
5) Presenza cordolo laterale (h. 10cm) in cm	No	>10
6) Presenza di ripiano orizzontale (150x150 – 140x170) in cm	No	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Intervento su rampa che dovrà essere rimodulata in funzione della normativa vigente, n.1 corrimano laterale	€ 1.500,00
---	------------

H3_1 – Rampa

	Attributo	Quantità
1) Dislivello rampa (max 320cm) in cm		50
2) Numero di tratti		1
3) Dimensioni rampa (Largh. 90 1P – 150 2P)	Larghezza in cm	250
	Lunghezza tot in cm	1000
	Pendenza %	5,00%
4) Presenza di corrimano e relativa altezza (h. 90-100cm) in cm	No	
5) Presenza cordolo laterale (h. 10cm) in cm	No	50
6) Presenza di ripiano orizzontale (150x150 – 140x170) in cm	No	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

n.2 corrimano laterali	€ 2.000,00
------------------------	------------

H3_2 – Rampa

	Attributo	Quantità
1) Dislivello rampa (max 320cm) in cm		50
2) Numero di tratti		1
3) Dimensioni rampa (Largh. 90 1P – 150 2P)	Larghezza in cm	250
	Lunghezza tot in cm	1000
	Pendenza %	5,00%
4) Presenza di corrimano e relativa altezza (h. 90-100cm) in cm	No	
5) Presenza cordolo laterale (h. 10cm) in cm	No	50
6) Presenza di ripiano orizzontale (150x150 – 140x170) in cm	No	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

n.2 corrimano laterali	€ 2.000,00
------------------------	------------

H3_3 – Rampa

	Attributo	Quantità
1) Dislivello rampa (max 320cm) in cm		50
2) Numero di tratti		1
	Larghezza in cm	100
3) Dimensioni rampa (Largh. 90 1P – 150 2P)	Lunghezza tot in cm	200
	Pendenza %	25,00%
4) Presenza di corrimano e relativa altezza (h. 90-100cm) in cm	Si	100
5) Presenza cordolo laterale (h. 10cm) in cm	No	
6) Presenza di ripiano orizzontale (150x150 – 140x170) in cm	No	

Note

Il settore superiore è raggiungibile tramite un ulteriore percorso


COSTO SOMMARIO INTERVENTI

|

Riepilogo costi sommari interventi

A1	Necessari interventi per ripristino pavimentazione, rimozione di cartelli con palo che ostruisce il passaggio	€ 1.000,00
B1	Necessario intervento in prossimità dell'accesso principale, ove sono presenti avvallamenti. Intervento su cadini del cancello in ferro dell'accesso e sulla pavimentazione stradale.	€ 1.000,00
C1		
D1		
D2a	I colombari sono raggiungibili solo superando lo scalino (20cm h) che ne delimita la pavimentazione. I colombari sono divisi in settori non comunicanti, pertanto si è stimata la fornitura di n.1 rampa per ogni singolo settori. In totale per sett. 2a sono necessarie almeno 4 rampe	€ 2.000,00
D2b	I colombari sono raggiungibili solo superando lo scalino (20cm h) che ne delimita la pavimentazione. I colombari sono divisi in settori non comunicanti, pertanto si è stimata la fornitura di n.1 rampa per ogni singolo settore. In totale per sett. 2b sono necessarie almeno 2 rampe	€ 1.000,00
D3	Manutenzione percorsi inghiaciati	€ 1.000,00
D4	I colombari sono raggiungibili solo superando lo scalino (20cm h) che ne determina la pavimentazione. I colombari sono divisi in settori comunicanti, pertanto si è stimata la fornitura di n.1 rampa.	€ 500,00
E1	Manutenzione montacarichi (sistema delle pulsantiere, aperture, manutenzione degli interni)	€ 5.000,00
H1_1	Intervento sulla rampa, correzione della pendenza, n. 2 corrimani laterali	€ 2.750,00
H1_2	Intervento su rampa che dovrà essere rimodulata in funzione della normativa vigente, n.2 corrimani laterali	€ 3.400,00
H1_3	n.2 corrimano laterali	€ 2.000,00
H3_1	n.2 corrimano laterali	€ 2.000,00
H3_2		
TOTALE COSTI SOMMARI		€ 15.150,00


L1 - Planimetria

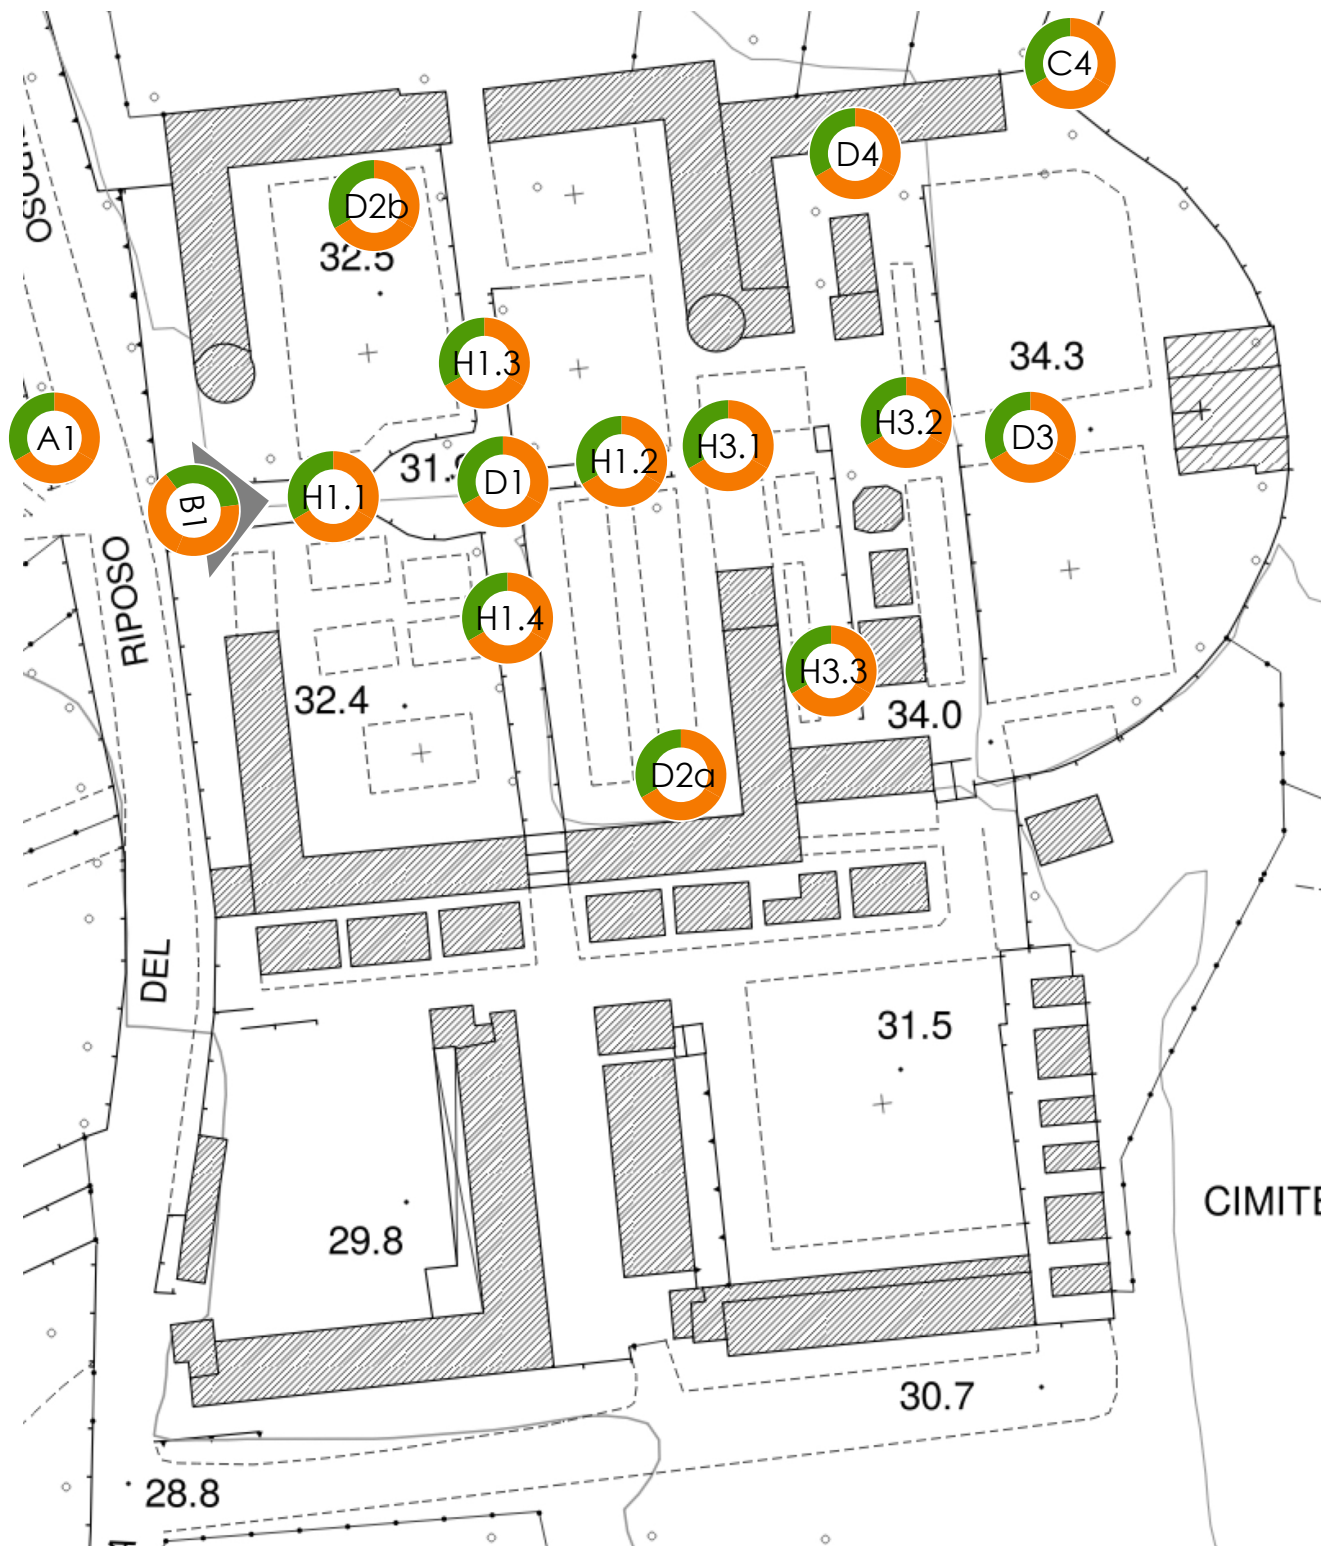



NON Accessibile


Accessibile con accompagnatore

Accessibile in autonomia

Accessibilità persone sorde 

Accessibilità su sedia a ruota 

Accessibilità non vedenti 

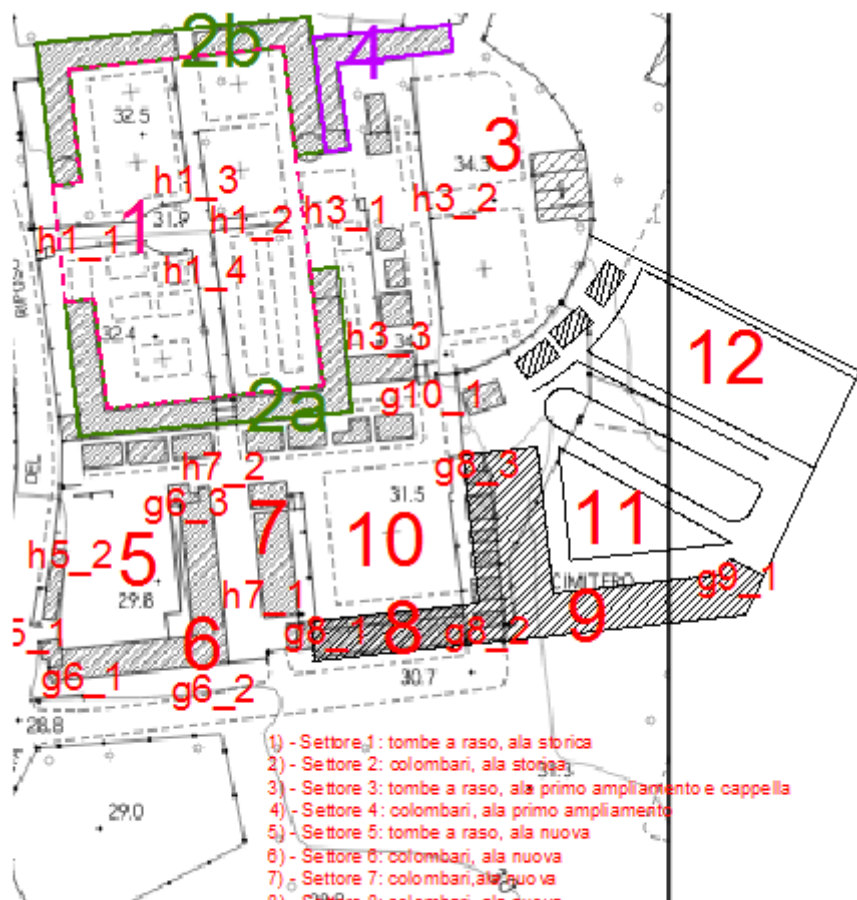

- 1) - Settore 1: tombe a raso, ala storica
- 2) - Settore 2: colombari, ala storica
- 3) - Settore 3: tombe a raso, ala primo ampliamento e cappella
- 4) - Settore 4: colombari, ala primo ampliamento
- 5) - Settore 5: tombe a raso, ala nuova
- 6) - Settore 6: colombari, ala nuova
- 7) - Settore 7: colombari, ala nuova
- 8) - Settore 8: colombari, ala nuova
- 9) - Settore 9: colombari, ala nuova
- 10) - Settore 10: tombe a raso, ala nuova
- 11) - Settore 11: tombe a raso, ala nuova
- 12) - Settore 12: tombe a raso, ala nuova