



COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E URBANISTICHE

Denominazione:	Cimitero Capoluogo	Zona	A
Località:	Monsummano	Codice identificativo:	32
Via/Piazza:	Via del Riposo	Rif. Catasto:	f. 9 p. s.
Funzione principale:	Religioso	Vincoli sull'immobile:	nessuno
Proprietà:	Comunale	Gestione	Pubblica
Frequenza:	Media		
Categoria:	Attrezzature pubbliche di interesse comune		

Giudizio sintetico


PERSONE SU SEDIA A RUOTA
PERSONE CIECHE
PERSONE SORDE

Accessibile con accompagnatore
Accessibile con accompagnatore
Accessibile in autonomia

Vista dell'edificio



Inquadramento territoriale

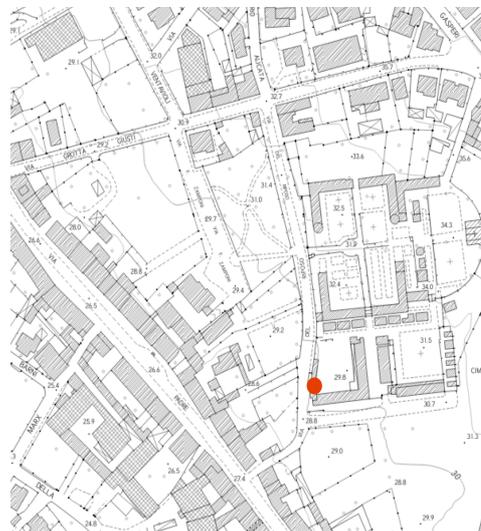

C1 – Accesso secondario – settore 6 – carrabile

	Attributo	Quantità
1) La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 150 cm	Si	
2) La larghezza utile di passaggio (LUP) della porta d'accesso è almeno uguale o superiore a 90 cm?	Si	120
3) Larghezza utile di passaggio doppia anta	Si	250
4) Dislivello di ingresso in cm:	Si	
	Gradini n.	
	Scala n.	
	Rampetta Largh. cm	
5) Superamento del dislivello:	Rampetta pend. %	
	Ascensore	Si
	Servoscala	Si
	Elevatore	Si
	Rampa (indicare rif.)	
6) La finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?	Si	
	Anta unica	No
	Anta doppia	Si
	Apertura esterna	No
7) Caratteristiche porte d'ingresso:	Apertura interna	Si
	Apertura automatica	No
	Bussola	No
	Girevole	No
8) Vi sono campanello e/o citofono e altezza da terra in cm	No	
9) É presente un corrimano e altezza da terra in cm	No	

Note

Accesso carrabile per settori 4/9 – percorso non adatto a disabili- vedi accesso secondario dedicato

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Ripristino di manto stradale (in ghiaia)	€ 750,00
--	----------

D5 – Funzione interna – tombe a raso, ala nuova

		Attributo	Quantità
1)	Localizzazione della funzione, piano:	Piano terra	
2)	Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm		>90
3)	Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm		
4)	Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm		
5)	Altezza parapetti (100 cm) in cm		
6)	Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm		
7)	Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm		
8)	Dislivelli interni, altezza in cm	> 2,5 non raccordati	
	Gradino	Si	
	Scala	No	
	Servoscala	No	
	Ascensore	No	
9)	Collegamenti interni e riferimenti:		H5_1 - H5_2 - H5_3
	Rampa	Si	
	Elevatore Verticale	No	
10)	È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm).	No	-
11)	Percorsi tattili	Si	
	Tipologia percorsi tattili	xxxxx	
12)	Spazi di attesa	Si	
	Tipologia spazi di attesa	xxxxx	
13)	È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza)	No	
14)	Codice riferimento bagni se presenti	-	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

--	--

D6 – Funzione interna – settore colombari, ala nuova

		Attributo	Quantità
1)	Localizzazione della funzione, piano:	Piano terra e primo	
2)	Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm		>90
3)	Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm		
4)	Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm		
5)	Altezza parapetti (100 cm) in cm		
6)	Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm		
7)	Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm		
8)	Dislivelli interni, altezza in cm	> 2,5 non raccordati	
	Gradino	Si	
	Scala	Si	23
9)	Collegamenti interni e riferimenti:	Servoscala	
		Ascensore	
		Rampa	
		Elevatore Verticale	
10)	È presente balcone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm).	No	-
11)	Percorsi tattili	Si	
	Tipologia percorsi tattili	xxxxx	
12)	Spazi di attesa	Si	
	Tipologia spazi di attesa	xxxxx	
13)	È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza)	Si	
14)	Codice riferimento bagni se presenti	-	

Note

Porzione con colombari su 2 livelli. Presenti n.2 scale interne costituite da n. 3 rampe di cui una dotata di servoscala con uso da concordare con addetto

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

--	--

D7 – Funzione interna – settore colombari, ala nuova

	Attributo	Quantità
1) Localizzazione della funzione, piano:	Piano terra	
2) Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm		>90
3) Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm		
4) Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm		
5) Altezza parapetti (100 cm) in cm		
6) Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm		
7) Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm		
8) Dislivelli interni, altezza in cm	> 2,5cm	
	raccordati	
	No	
	Gradino	
	Scala	
	Servoscala	
9) Collegamenti interni e riferimenti:	Ascensore	No
	Rampa	Si
	Elevatore Verticale	No
10) È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm).	No	-
11) Percorsi tattili	Si	
11) Tipologia percorsi tattili	xxxxx	
12) Spazi di attesa	Si	
12) Tipologia spazi di attesa	xxxxx	
13) È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza)	Si	
14) Codice riferimento bagni se presenti	-	

Note

Porzione con locali adibiti a colombari, accesso da vialetto, con n. 2 scalini su accesso.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

--	--

D8 – Funzione interna – settore colombari, ala nuova

		Attributo	Quantità
1)	Localizzazione della funzione, piano:	Piano terra	
2)	Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm		>90
3)	Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm		
4)	Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm		
5)	Altezza parapetti (100 cm) in cm		
6)	Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm		
7)	Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm		
8)	Dislivelli interni, altezza in cm	> 2,5 non raccordati	
	Gradino	Si	
	Scala	Si	
9)	Collegamenti interni e riferimenti:	Servoscala	No
		Ascensore	No
		Rampa	Si
		Elevatore Verticale	No
10)	È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm).	No	-
11)	Percorsi tattili	Si	
	Tipologia percorsi tattili	xxxxx	
12)	Spazi di attesa	Si	
	Tipologia spazi di attesa	xxxxx	
13)	È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza)	Si	99
14)	Codice riferimento bagni se presenti	-	

Note

Porzione storica del Cimitero del Capoluogo. Porzione con colombari e cappelle private. I percorsi tra le tombe, completamente inghiaciati presentano avvallamenti nella norma. Gli accessi alle cappelle privati non sono stati valutati, reputandoli di competenza dei proprietari.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

--	--

D9 – Funzione interna – settore colombari, ala nuova

		Attributo	Quantità
1)	Localizzazione della funzione, piano:	Piano terra	
2)	Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm		>90
3)	Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm		
4)	Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm		
5)	Altezza parapetti (100 cm) in cm		
6)	Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm		
7)	Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm		
8)	Dislivelli interni, altezza in cm	> 2,5 non raccordati	
	Gradino	Si	
	Scala	No	
9)	Collegamenti interni e riferimenti:	Servoscala	No
		Ascensore	No
		Rampa	Si
		Elevatore Verticale	No
10)	È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm).	No	-
	Percorsi tattili	Si	
11)	Tipologia percorsi tattili	xxxxx	
	Spazi di attesa	Si	
12)	Tipologia spazi di attesa	xxxxx	
13)	È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza)	Si	99
14)	Codice riferimento bagni se presenti	-	

Note

Porzione storica del Cimitero del Capoluogo. Porzione con colombari e cappelle private. I percorsi tra le tombe, completamente inghiaciati presentano avvallamenti nella norma. Gli accessi alle cappelle privati non sono stati valutati, reputandoli di competenza dei proprietari.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

--	--

D10 – Funzione interna – settore tombe a raso, ala nuova

		Attributo	Quantità
1)	Localizzazione della funzione, piano:	Piano terra	
2)	Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm		>90
3)	Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm		
4)	Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm		
5)	Altezza parapetti (100 cm) in cm		
6)	Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm		
7)	Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm		
8)	Dislivelli interni, altezza in cm	> 2,5cm raccordati	
	Gradino	No	
	Scala	No	
9)	Collegamenti interni e riferimenti:	Servoscala	No
		Ascensore	No
		Rampa	Si
		Elevatore Verticale	No
10)	È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm).	No	-
	Percorsi tattili	Si	
11)	Tipologia percorsi tattili	xxxxx	
	Spazi di attesa	Si	
12)	Tipologia spazi di attesa	xxxxx	
13)	È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza)	Si	99
14)	Codice riferimento bagni se presenti	-	

Note

Porzione storica del Cimitero del Capoluogo. Porzione con tombe prevalentemente a raso e cappelle private perimetrali. I percorsi tra le tombe, completamente inghiaciati presentano avvallamenti nella norma.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

--	--

D11 – Funzione interna – settore tombe a raso, ala nuova

		Attributo	Quantità
1)	Localizzazione della funzione, piano:	Piano terra	
2)	Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm		>90
3)	Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm		
4)	Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm		
5)	Altezza parapetti (100 cm) in cm		
6)	Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm		
7)	Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm		
8)	Dislivelli interni, altezza in cm	> 2,5cm raccordati	
	Gradino	No	
	Scala	No	
9)	Collegamenti interni e riferimenti:	Servoscala	No
		Ascensore	No
		Rampa	Si
		Elevatore Verticale	No
10)	È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm).	No	-
11)	Percorsi tattili	Si	
	Tipologia percorsi tattili	xxxxx	
12)	Spazi di attesa	Si	
	Tipologia spazi di attesa	xxxxx	
13)	È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza)	Si	99
14)	Codice riferimento bagni se presenti	-	

Note

Porzione storica del Cimitero del Capoluogo. Porzione con tombe prevalentemente a raso e cappelle private perimetrali. I percorsi tra le tombe, completamente inghiaciati presentano avvallamenti nella norma.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

--	--

**D12 – Funzione interna – settore tombe a raso, ala
nuova**

	Attributo	Quantità
1) Localizzazione della funzione, piano:	Piano terra	
2) Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm		>90
3) Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm		
4) Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm		
5) Altezza parapetti (100 cm) in cm		
6) Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm		
7) Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm		
8) Dislivelli interni, altezza in cm	> 2,5cm raccordati	
	Gradino	No
	Scala	No
9) Collegamenti interni e riferimenti:	Servoscala	No
	Ascensore	No
	Rampa	Si
	Elevatore Verticale	No
10) È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm).	No	-
11) Percorsi tattili	Si	
11) Tipologia percorsi tattili	xxxxx	
12) Spazi di attesa	Si	
12) Tipologia spazi di attesa	xxxxx	
13) È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza)	Si	99
14) Codice riferimento bagni se presenti	-	

Note

Porzione storica del Cimitero del Capoluogo. Porzione con tombe prevalentemente a raso e cappelle private perimetrali. I percorsi tra le tombe, completamente inghiaciati presentano avvallamenti nella norma.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

--	--

F9_1 – Collegamenti verticali (Ascensore non utilizzabile da visitatori)

	Attributo	Quantità
1) É presente un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio che rispetta le normative vigenti sull'accessibilità?	Si	1
2) Se non è presente un sistema di sollevamento a norma, indicare, tipologia sollevamenti necessario	Non necessario	
3) L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 140 cm profondità x 110 cm larghezza	Si	
4) la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni di 80 cm ed è posta sul lato corto	Si	
5) E' necessario dotare il corpo scala di un corrimano posto ad altezza compresa tra 90 centimetri e 1 metro e realizzato con materiale resistente e non tagliente; se le rampe di scale sono di larghezza superiore a 1,80 metri, il corrimano è installato su entrambi i lati. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo è prolungato di 30 centimetri oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano su parapetto o parete piena è distante da essi almeno 4 centimetri.	No	
6) E' opportuno prevedere, un secondo corrimano ad altezza di 75 cm per i bambini (in caso di utenza prevalente di bambini).	Si	
7) Il corrimano su parapetto o parete piena è distante da essi almeno 4 centimetri.	Si	
8) La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm, indicare dim.	Si	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Manutenzione montacarichi (sistema delle pulsantiere, aperture, manutenzione degli interni)	€ 5.000,00
---	------------

G6_1 – Scale

	Attributo	Quantità
1) Larghezza rampe scala minima (120cm) in cm		140
2) Con larghezza >180 cm presenza di corrimano su entrambi i lati	No	
	N. per rampa (10/13)	10+3+10
3) Gradini con rapporto alzata/pedata (62/64)	Alzata in cm	17
	Pedata in cm	30
4) Gradini con disegno a spigoli arrotondati	No	
5) Gradini con pedata antidrucciolo	Si	
6) Presenza di segnaletica inizio/fine rampa (dist. 30 cm) in cm	No	
Presenza di parapetto	Si	
7) Altezza parapetto (h 100 cm) in cm	setto in c.a	
Sfera parapetto (10 cm) in cm		
Presenza di corrimano	Si	
8) Corrimano singolo (90-100 cm) o doppio (75 cm) e altezza in cm	Singolo	100
9) Presenza di illuminazione artificiale comando al buio	No	
10) Presenza di illuminazione abbagliante	No	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

--	--

G6_2 – Scale

	Attributo	Quantità
1) Larghezza rampe scala minima (120cm) in cm		140
2) Con larghezza >180 cm presenza di corrimano su entrambi i lati	No	
	N. per rampa (10/13)	7+9+2+5
3) Gradini con rapporto alzata/pedata (62/64)	Alzata in cm	17
	Pedata in cm	30
4) Gradini con disegno a spigoli arrotondati	No	
5) Gradini con pedata antisdrucchiolo	Si	
6) Presenza di segnaletica inizio/fine rampa (dist. 30 cm) in cm	No	
Presenza di parapetto	Si	
7) Altezza parapetto (h 100 cm) in cm	setto in c.a	
Sfera parapetto (10 cm) in cm		
Presenza di corrimano	Si	
8) Corrimano singolo (90-100 cm) o doppio (75 cm) e altezza in cm	Singolo	100
9) Presenza di illuminazione artificiale comando al buio	No	
10) Presenza di illuminazione abbagliante	No	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

G6_3 – Scale

	Attributo	Quantità
1) Larghezza rampe scala minima (120cm) in cm		140
2) Con larghezza >180 cm presenza di corrimano su entrambi i lati	No	
	N. per rampa (10/13)	9+4+10
3) Gradini con rapporto alzata/pedata (62/64)	Alzata in cm	17
	Pedata in cm	30
4) Gradini con disegno a spigoli arrotondati	No	
5) Gradini con pedata antidrucciolo	Si	
6) Presenza di segnaletica inizio/fine rampa (dist. 30 cm) in cm	No	
Presenza di parapetto	Si	
7) Altezza parapetto (h 100 cm) in cm	setto in c.a	
Sfera parapetto (10 cm) in cm		
Presenza di corrimano	Si	
8) Corrimano singolo (90-100 cm) o doppio (75 cm) e altezza in cm	Singolo	100
9) Presenza di illuminazione artificiale comando al buio	No	
10) Presenza di illuminazione abbagliante	No	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

--	--

G8_1 – Scale

	Attributo	Quantità
1) Larghezza rampe scala minima (120cm) in cm		140
2) Con larghezza >180 cm presenza di corrimano su entrambi i lati	No	
	N. per rampa (10/13)	10+9
3) Gradini con rapporto alzata/pedata (62/64)	Alzata in cm	17
	Pedata in cm	30
4) Gradini con disegno a spigoli arrotondati	No	
5) Gradini con pedata antisdrucchiolo	Si	
6) Presenza di segnaletica inizio/fine rampa (dist. 30 cm) in cm	No	
Presenza di parapetto	Si	
7) Altezza parapetto (h 100 cm) in cm	setto in c.a	
Sfera parapetto (10 cm) in cm		
Presenza di corrimano	Si	
8) Corrimano singolo (90-100 cm) o doppio (75 cm) e altezza in cm	Singolo	100
9) Presenza di illuminazione artificiale comando al buio	No	
10) Presenza di illuminazione abbagliante	No	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

G8_2 – Scale

	Attributo	Quantità
1) Larghezza rampe scala minima (120cm) in cm		140
2) Con larghezza >180 cm presenza di corrimano su entrambi i lati	No	
	N. per rampa (10/13)	10+9
3) Gradini con rapporto alzata/pedata (62/64)	Alzata in cm	17
	Pedata in cm	30
4) Gradini con disegno a spigoli arrotondati	No	
5) Gradini con pedata antisdrucchiolo	Si	
6) Presenza di segnaletica inizio/fine rampa (dist. 30 cm) in cm	No	
Presenza di parapetto	Si	
7) Altezza parapetto (h 100 cm) in cm	setto in c.a	
Sfera parapetto (10 cm) in cm		
Presenza di corrimano	Si	
8) Corrimano singolo (90-100 cm) o doppio (75 cm) e altezza in cm	Singolo	100
9) Presenza di illuminazione artificiale comando al buio	No	
10) Presenza di illuminazione abbagliante	No	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

--	--

G8_3 – Scale

	Attributo	Quantità
1) Larghezza rampe scala minima (120cm) in cm		140
2) Con larghezza >180 cm presenza di corrimano su entrambi i lati	No	
	N. per rampa (10/13)	10+9
3) Gradini con rapporto alzata/pedata (62/64)	Alzata in cm	17
	Pedata in cm	30
4) Gradini con disegno a spigoli arrotondati	No	
5) Gradini con pedata antisdrucchiolo	Si	
6) Presenza di segnaletica inizio/fine rampa (dist. 30 cm) in cm	No	
Presenza di parapetto	Si	
7) Altezza parapetto (h 100 cm) in cm	setto in c.a	
Sfera parapetto (10 cm) in cm		
Presenza di corrimano	Si	
8) Corrimano singolo (90-100 cm) o doppio (75 cm) e altezza in cm	Singolo	100
9) Presenza di illuminazione artificiale comando al buio	No	
10) Presenza di illuminazione abbagliante	No	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

--	--

G9_1 – Scale

	Attributo	Quantità
1) Larghezza rampe scala minima (120cm) in cm		140
2) Con larghezza >180 cm presenza di corrimano su entrambi i lati	No	
	N. per rampa (10/13)	6+13
3) Gradini con rapportoalzata/pedata (62/64)	Alzata in cm	17
	Pedata in cm	30
4) Gradini con disegno a spigoli arrotondati	No	
5) Gradini con pedata antisdrucchiolo	Si	
6) Presenza di segnaletica inizio/fine rampa (dist. 30 cm) in cm	No	
Presenza di parapetto	Si	
7) Altezza parapetto (h 100 cm) in cm	setto in c.a	
Sfera parapetto (10 cm) in cm		
Presenza di corrimano	Si	
8) Corrimano singolo (90-100 cm) o doppio (75 cm) e altezza in cm	Singolo	100
9) Presenza di illuminazione artificiale comando al buio	No	
10) Presenza di illuminazione abbagliante	No	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

--	--

G10_1 – Scale

	Attributo	Quantità
1) Larghezza rampe scala minima (120cm) in cm		250
2) Con larghezza >180 cm presenza di corrimano su entrambi i lati	Si	2
	N. per rampa (10/13)	10
3) Gradini con rapporto alzata/pedata (62/64)	Alzata in cm	17
	Pedata in cm	30
4) Gradini con disegno a spigoli arrotondati	No	
5) Gradini con pedata antisdrucchiolo	Si	
6) Presenza di segnaletica inizio/fine rampa (dist. 30 cm) in cm	No	
Presenza di parapetto	Si	
7) Altezza parapetto (h 100 cm) in cm	setto in c.a	
Sfera parapetto (10 cm) in cm		
Presenza di corrimano	Si	
8) Corrimano singolo (90-100 cm) o doppio (75 cm) e altezza in cm	Singolo	100
9) Presenza di illuminazione artificiale comando al buio	No	
10) Presenza di illuminazione abbagliante	No	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

H5_1 – Rampa

	Attributo	Quantità
1) Dislivello rampa (max 320cm) in cm		100
2) Numero di tratti		1
	Larghezza in cm	120
3) Dimensioni rampa (Largh. 90 1P – 150 2P)	Lunghezza tot in cm	1100
	Pendenza %	9,09%
4) Presenza di corrimano e relativa altezza (h. 90-100cm) in cm	Si	100
5) Presenza cordolo laterale (h. 10cm) in cm	No	
6) Presenza di ripiano orizzontale (150x150 – 140x170) in cm	Si	

Note

Accesso principale pedonale ai settori 5/12

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Modifica pendenza rampa, con conseguente modifiche al corrimano	€ 2.000,00
---	------------

H5_2 – Rampa

	Attributo	Quantità
1) Dislivello rampa (max 320cm) in cm		24
2) Numero di tratti		1
	Larghezza in cm	90
3) Dimensioni rampa (Largh. 90 1P – 150 2P)	Lunghezza tot in cm	200
	Pendenza %	12,00%
4) Presenza di corrimano e relativa altezza (h. 90-100cm) in cm	No	
5) Presenza cordolo laterale (h. 10cm) in cm	No	
6) Presenza di ripiano orizzontale (150x150 – 140x170) in cm	No	

Note

Il settore superiore è raggiungibile tramite un ulteriore percorso

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

La rampa mobile presente non risulta corrispondente alla normativa per portatori di handicap. Si ritiene risolutivo solo intervenire sul marciapiede, realizzando tramite esso una rampa di opportune dimensioni (intervento per circa 25 mq)	€ 2.500,00
---	------------

H7_1 – Rampa

	Attributo	Quantità
1) Dislivello rampa (max 320cm) in cm		20
2) Numero di tratti		1
	Larghezza in cm	90
3) Dimensioni rampa (Largh. 90 1P – 150 2P)	Lunghezza tot in cm	200
	Pendenza %	10,00%
4) Presenza di corrimano e relativa altezza (h. 90-100cm) in cm	No	
5) Presenza cordolo laterale (h. 10cm) in cm	No	
6) Presenza di ripiano orizzontale (150x150 – 140x170) in cm	No	

Note

Il settore superiore è raggiungibile tramite un ulteriore percorso

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

La rampa mobile presente non risulta corrispondente alla normativa per portatori di handicap. Si ritiene risolutivo solo intervenire sul marciapiede, realizzando tramite esso una rampa di opportune dimensioni (intervento per circa 5 mq)	€ 1.500,00
--	------------

H7_1 – Rampa

	Attributo	Quantità
1) Dislivello rampa (max 320cm) in cm		150
2) Numero di tratti		1
	Larghezza in cm	300
3) Dimensioni rampa (Largh. 90 1P – 150 2P)	Lunghezza tot in cm	750
	Pendenza %	20,00%
4) Presenza di corrimano e relativa altezza (h. 90-100cm) in cm	Si	
5) Presenza cordolo laterale (h. 10cm) in cm	Si	
6) Presenza di ripiano orizzontale (150x150 – 140x170) in cm	No	

Note

Il settore superiore è raggiungibile tramite un ulteriore percorso

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Manutenzione rampa

€ 1.500,00

11 – Servizi igienico – Settore 9

	Attributo	Quantità
1) Localizzazione, piano:	Piano terra	
1) Percorso di accesso al servizio igienico privo di ostacoli:	Si	
2) Il servizio igienico ha caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm)	Si	
2) Presenza lavabo	Si, con colonna	
3) Altezza Lavabo (h 80 cm) in cm		83
Spazio fronte lavabo		>90
4) Presenza di rubinetti a leva clinica o fotocellula	Si	
Presenza WC	Si	
Distanza laterale (min. 40 cm)		40
Accostamento (min. 100 cm)		100
5) Spazio fronte WC (75-80 cm)		80
Altezza WC (45-50 cm)		45
Presenza di doccetta	Si	
Presenza bidet	Si	
Distanza laterale (min. 40 cm)		
6) Accostamento (min. 100 cm)		
Spazio fronte bidet (75-80 cm)		
Altezza bidet (45-50 cm)		
7) Caratteristiche dei corrimano (h.80cm) (accostamento >40cm)	Altezza	
	Accostamento	
8) Presenza di campanello d'allarme	Si	
9) Presenza luce di emergenza	Si	
10) Altezza interruttori in cm		100
11) Presenza di attrezzatura per bambini (fasciatoio, panchetto, mensola)	Si	
12) Esistono docce accessibili fornite di seggiolino e erogatore a telefono (palestre/scuole obbligatorie)	Si	
	Sostituzione WC	No
	Spostamento WC	No
	Sostituzione Lavabo	No

Comune di Monsummano Terme

Programma d'intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e urbanistiche

13) Adeguamenti necessari	Spostamento lavabo	No
	Rialzo WC	No
	Porta	No
	Doccia	No
	Doccetta	No
	Maniglione	No
	Specchio	No
	Campanello Luce	No
	emergenza	No


Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Riepilogo costi sommari interventi

C1	Ripristino di manto stradale (in ghiaia)	€ 750,00
E1	Manutenzione montacarichi (sistema delle pulsantiere, aperture, manutenzione degli interni)	€ 5.000,00
D5		
D6		
D7		
D8		
D9		
D10		
D11		
D12		
F9	Manutenzione montacarichi (sistema delle pulsantiere, aperture, manutenzione degli interni)	€ 5.000,00
G6-1		
G6-2		
G6-3		
G8-1		
G8-2		
G8-3		
G9-1		
G10-1		
H5_1	Modifica pendenza rampa, con conseguente modifiche al corrimano La rampa mobile presente non risulta corrispondente alla normativa per portatori di handicap. Si ritiene risolutivo solo intervenire sul marciapiede, realizzando tramite esso una rampa di opportune dimensioni (intervento per circa 25 mq)	€ 2.000,00
H5_2	La rampa mobile presente non risulta corrispondente alla normativa per portatori di handicap. Si ritiene risolutivo solo intervenire sul marciapiede, realizzando tramite esso una rampa di opportune dimensioni (intervento per circa 25 mq)	€ 2.500,00
H7_1	La rampa mobile presente non risulta corrispondente alla normativa per portatori di handicap. Si ritiene risolutivo solo intervenire sul marciapiede, realizzando tramite esso una rampa di opportune dimensioni (intervento per circa 5 mq)	€ 1.500,00
H7_2	Manutenzione rampa	€ 1.500,00
I1		
TOTALE COSTI SOMMARI		€ 18.250,00

L1 - Planimetria

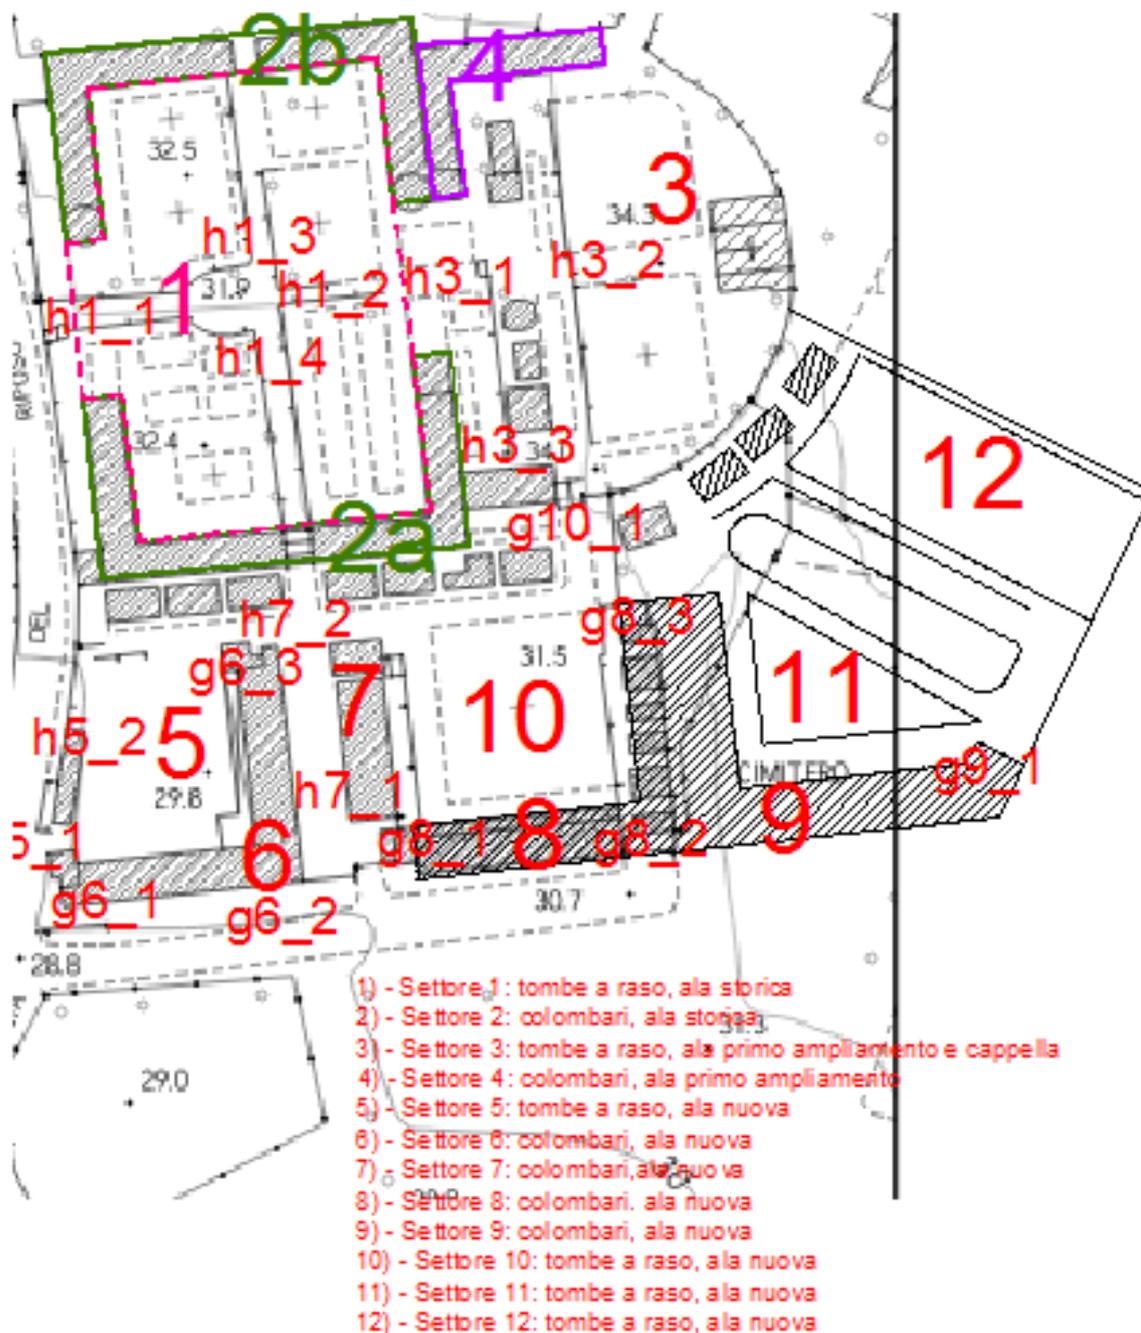

N.B.: Per la complessità dei rilievi si rimandano le accessibilità ad ogni singola scheda

NON Accessibile

Accessibile con accompagnatore

Accessibile in autonomia

Accessibilità persone sorde

Accessibilità su sedia a ruota

Accessibilità non vedenti